


COUNTRYMAN MIKROFONE

WCE6 und WCE6i Ohrbügel-, WCB6 Subminiatur Lavalier-Mikrofon

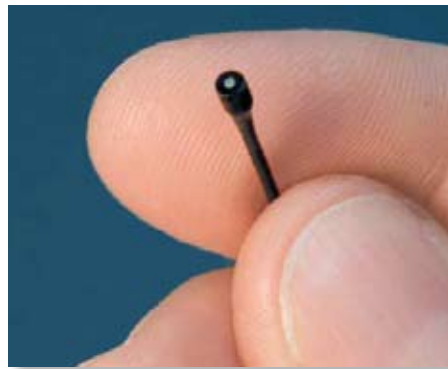

Countryman Ohrbügel- und Subminiatur Lavalier-Mikrofone bieten herausragende Klangqualität und Tragekomfort bei minimaler Sichtbarkeit und sind dadurch ideal für Broadcast- und Theater-Anwendungen. Erhältlich in verschiedenen Richtcharakteristiken, Farbvarianten und zwei verschiedenen Steckertypen bieten sie außerdem höchste Flexibilität für professionelle drahtlose Sprach- und Gesangsanwendungen.

WCE6 und WCE6i Ohrbügel-Mikrofon

- Kleinstes und leichtestes Ohrbügel-Mikrofon seiner Art, bei höchstem Tragekomfort
- Minimale Sichtbarkeit dank verschiedener Farbvarianten
- Individuelle Anpassung durch stabilen, formbaren Bügel
- Austauschbare Schutzkappen bieten speziellen Schutz vor Feuchtigkeit
- Steckbares 1 mm- und 2 mm-Kabel zum einfachen Austausch und zur Nutzung mit verschiedenen Drahtlos-Systemen
- Verschiedene Richtcharakteristiken und Steckverbindungen erhältlich

WCB6 Subminiatur Lavalier-Mikrofon

- Ultra-kompaktes Premium Subminiatur Lavalier-Mikrofon für professionelle Theater- und Sprachanwendungen mit höchstem Tragekomfort bei nur 2 g Gewicht
- Minimale Sichtbarkeit dank verschiedener Farbvarianten und dauerpolarisierter Miniatur-Kondensatorkapsel mit nur 2,5 mm Durchmesser
- Austauschbare Schutzkappen bieten speziellen Schutz vor Feuchtigkeit
- Erhältlich mit verschiedenen Steckervarianten

ANWENDUNGSBEREICHE

Nachrichten

Interview

Vortrag

Film

Theater

Kirche

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Herausragende
Klangqualität

Verschiedene Farb-
varianten erhältlich

Verschiedene
Richtcharakteristiken

TA4F- oder
3-Pin Lemo Stecker

Austauschbare
Schutzkappen

Extrem leichtes Design
(2 Gramm)

WCE6 Ohrbügel-Mikrofon mit Kugelcharakteristik

Übersicht

Das Premium Ohrbügel-Mikrofon Countryman WCE6 kombiniert exzellente Klangqualität und minimale Sichtbarkeit bei höchstem Tragekomfort. Erhältlich in vier verschiedenen Farbvarianten und mit zwei Steckertypen bietet es außerdem höchste Flexibilität für professionelle Sprach- und Gesangsanwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Windschutz und zwei verschiedene Klammern.

Eigenschaften (Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Übertragungsbereich	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit	7,0 mV/Pascal
Äquivalentes Eigenrauschen	24 dB(A) SPL
Maximaler Schalldruck	120 dB(A) SPL
Stromaufnahme	500 µA
Versorgungsspannung	1 – 2 V
Notwendige Versorgungsspannung am Taschensender	+3 V bei 2,7 kΩ Last +5 V bei 6,8 kΩ Last +9 V bei 15 kΩ Last
Gewicht	2 Gramm




Erhältliche Modelle

WCE6B	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, schwarz, TA4F-Stecker
WCE6C	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, kakao, TA4F-Stecker
WCE6T	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, hautfarben, TA4F-Stecker
WCE6LT	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, beige, TA4F-Stecker
WCE6B-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, schwarz, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6C-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, kakao, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6T-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, hautfarben, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6LT-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, beige, 3-Pin Lemo-Stecker




Übertragungsbereich

Gemessen im Abstand von 15 cm

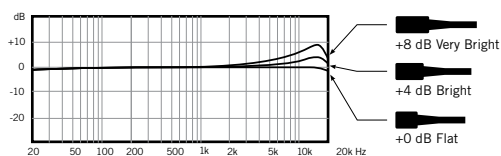

1 kHz Richtcharakteristik



WCE6 Gerichtetes Ohrbügel-Mikrofon

Übersicht

Das Premium Ohrbügel-Mikrofon Countryman WCE6 kombiniert exzellente Klangqualität und minimale Sichtbarkeit bei höchstem Tragekomfort. Erhältlich in vier verschiedenen Farbvarianten und mit zwei Steckertypen bietet es außerdem höchste Flexibilität für professionelle Sprach- und Gesangsanwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Windschutz, zwei verschiedene Klammern sowie zwei austauschbare Richtcharakteristik-Kapseln (Niere und Hypernieren).

Eigenschaften (Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Übertragungsbereich	30 Hz – 15 kHz
Empfindlichkeit	1,9 mV/Pascal
Äquivalentes Eigenrauschen	29 dB(A) SPL
Maximaler Schalldruck	135 dB(A) SPL
Stromaufnahme	500 µA
Versorgungsspannung	1 – 2 V
Notwendige Versorgungsspannung am Taschensender	+3 V bei 2,7 kΩ Last +5 V bei 6,8 kΩ Last +9 V bei 15 kΩ Last
Gewicht	2 Gramm




Erhältliche Modelle


WCE6BD	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, schwarz, Hypernieren- und Nierencharakteristik, TA4F-Stecker
WCE6CD	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, kakao, Hypernieren- und Nierencharakteristik, TA4F-Stecker
WCE6TD	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, hautfarben, Hypernieren- und Nierencharakteristik, TA4F-Stecker
WCE6LTD	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, beige, Hypernieren- und Nierencharakteristik, TA4F-Stecker
WCE6BD-LEMO3	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, schwarz, Hypernieren- und Nierencharakteristik, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6CD-LEMO3	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, kakao, Hypernieren- und Nierencharakteristik, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6TD-LEMO3	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, hautfarben, Hypernieren- und Nierencharakteristik, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6LTD-LEMO3	Gerichtetes Countryman Ohrbügel-Mikrofon, beige, Hypernieren- und Nierencharakteristik, 3-Pin Lemo-Stecker



Übertragungsbereich

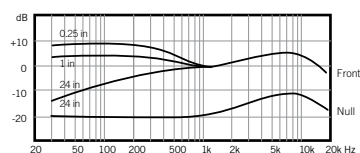

1 kHz Richtcharakteristik

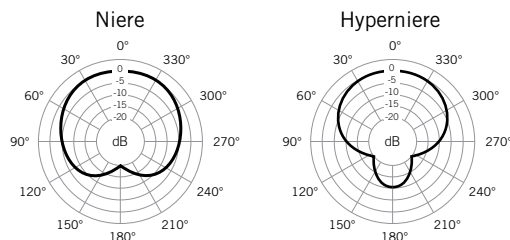

WCE6i Ohrbügel-Mikrofon mit Kugelcharakteristik

Übersicht

Das Premium Ohrbügel-Mikrofon Countryman WCE6i ist extrem flexibel und kombiniert exzellente Klangqualität und minimale Sichtbarkeit bei höchstem Tragekomfort durch einen silikonbeschichteten Ohrbügel. Erhältlich in vier verschiedenen Farbvarianten und mit zwei Steckertypen bietet es außerdem höchste Flexibilität für professionelle Sprach- und Gesangsanwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Windschutz und zwei verschiedene Klammern.

Eigenschaften (Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Übertragungsbereich	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit	7,0 mV/Pascal
Äquivalentes Eigenrauschen	24 dB(A) SPL
Maximaler Schalldruck	120 dB(A) SPL
Stromaufnahme	500 µA
Versorgungsspannung	1 – 2 V
Notwendige Versorgungsspannung am Taschensender	+3 V bei 2,7 kΩ Last +5 V bei 6,8 kΩ Last +9 V bei 15 kΩ Last
Gewicht	2 Gramm




Erhältliche Modelle

WCE6iB	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, schwarz, TA4F-Stecker
WCE6iC	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, kakao, TA4F-Stecker
WCE6iT	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, hautfarben, TA4F-Stecker
WCE6iLT	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, beige, TA4F-Stecker
WCE6iB-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, schwarz, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6iC-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, kakao, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6iT-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, hautfarben, 3-Pin Lemo-Stecker
WCE6iLT-LEMO3	Countryman Ohrbügel-Mikrofon, Kugelcharakteristik, formbarer Bügel, beige, 3-Pin Lemo-Stecker




Übertragungsbereich

Gemessen im Abstand von 15 cm

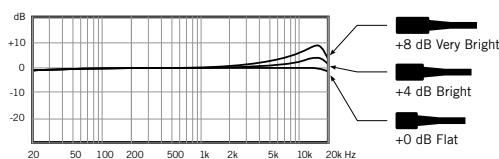

1 kHz Richtcharakteristik



WCB6 Subminiatur Lavalier-Mikrofon mit Kugelcharakteristik

Übersicht

Das ultra-kompakte Premium Subminiatur Lavalier-Mikrofon Countryman WCB6 kombiniert exzellente Klangqualität mit minimaler Sichtbarkeit bei höchstem Tragekomfort. Erhältlich in vier verschiedenen Farbvarianten und mit zwei verschiedenen Steckertypen bietet es außerdem höchste Flexibilität für professionelle Theater- und Sprachanwendungen.

Eigenschaften (Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Übertragungsbereich	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit	7,0 mV/Pascal
Äquivalentes Eigenrauschen	24 dB(A) SPL
Maximaler Schalldruck	120 dB(A) SPL
Stromaufnahme	500 µA
Versorgungsspannung	1 – 2 V
Notwendige Versorgungsspannung am Taschensender	+3 V bei 2,7 kΩ Last +5 V bei 6,8 kΩ Last +9 V bei 15 kΩ Last
Gewicht	2 Gramm


Erhältliche Modelle

WCB6B	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, schwarz, TA4F-Stecker
WCB6C	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, kakao, TA4F-Stecker
WCB6T	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, hautfarben, TA4F-Stecker
WCB6LT	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, beige, TA4F-Stecker
WCB6B-LEMO3	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, schwarz, 3-Pin Lemo-Stecker
WCB6C-LEMO3	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, kakao, 3-Pin Lemo-Stecker
WCB6T-LEMO3	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, hautfarben, 3-Pin Lemo-Stecker
WCB6LT-LEMO3	Countryman Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugelcharakteristik, beige, 3-Pin Lemo-Stecker




Übertragungsbereich

Gemessen im Abstand von 15 cm

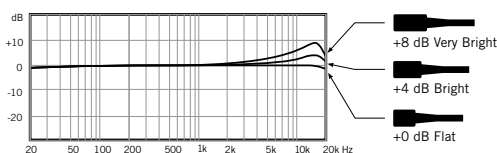

1 kHz Richtcharakteristik



Zubehör

Übersicht

Neben dem mitgelieferten Zubehör (Trage-Etui, Kabelklemme, Windschutz und drei verschiedenen Entzerrungskapseln) bietet Countryman eine komplette Auswahl an einzelnen Zubehöreilen.

Erhältliches Zubehör

RPM232	Flache Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, schwarz
RPM234	+4 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, schwarz
RPM236	+8 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, schwarz
RPM252	Flache Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, kakao
RPM254	+4 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, kakao
RPM256	+8 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, kakao
RPM240	Flache Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, hautfarben
RPM242	+4 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, hautfarben
RPM244	+8 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, hautfarben
RPM246	Flache Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, beige
RPM248	+4 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, beige
RPM250	+8 dB Countryman Ersatz-Schutzkappe, 4 Stück, beige
RPM270	Countryman Ersatz-Kapsel, Kugel, 4 Stück, schwarz
RPM271	Countryman Ersatz-Kapsel, Hyperniere, 4 Stück, schwarz
RPM276	Countryman Ersatz-Kapsel, Kugel, 4 Stück, kakao
RPM277	Countryman Ersatz-Kapsel, Hyperniere, 4 Stück, kakao
RPM272	Countryman Ersatz-Kapsel, Kugel, 4 Stück, hautfarben
RPM273	Countryman Ersatz-Kapsel, Hyperniere, 4 Stück, hautfarben
RPM274	Countryman Ersatz-Kapsel, Kugel, 4 Stück, beige
RPM275	Countryman Ersatz-Kapsel, Hyperniere, 4 Stück, beige
RPM320	Countryman Ersatz-Windschutz, 4 Stück, schwarz
RPM326	Countryman Ersatz-Windschutz, 4 Stück, kakao
RPM322	Countryman Ersatz-Windschutz, 4 Stück, hautfarben
RPM324	Countryman Ersatz-Windschutz, 4 Stück, beige
RPM522	Countryman Ersatz-Klemme, 1 mm, 4 Stück, schwarz
RPM523	Countryman Ersatz-Klemme, 2 mm, 4 Stück, schwarz
RPM652	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, schwarz, TA4F-Stecker
RPM653	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, schwarz, TA4F-Stecker
RPM658	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, kakao, TA4F-Stecker
RPM659	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, kakao, TA4F-Stecker
RPM654	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, hautfarben, TA4F-Stecker
RPM655	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, hautfarben, TA4F-Stecker
RPM656	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, beige, TA4F-Stecker
RPM657	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, beige, TA4F-Stecker
RPM680	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, schwarz, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM681	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, schwarz, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM686	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, kakao, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM687	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, kakao, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM682	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, hautfarben, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM683	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, hautfarben, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM684	Countryman Ersatz-Kabel, 1 mm, beige, 3-Pin Lemo-Stecker
RPM685	Countryman Ersatz-Kabel, 2 mm, beige, 3-Pin Lemo-Stecker



Shure Distribution GmbH
Wannenäckerstr. 28
D-74078 Heilbronn
Tel.: 07131-7214-100
Fax: 07131-7214-101
Email: distribution@shure.de